

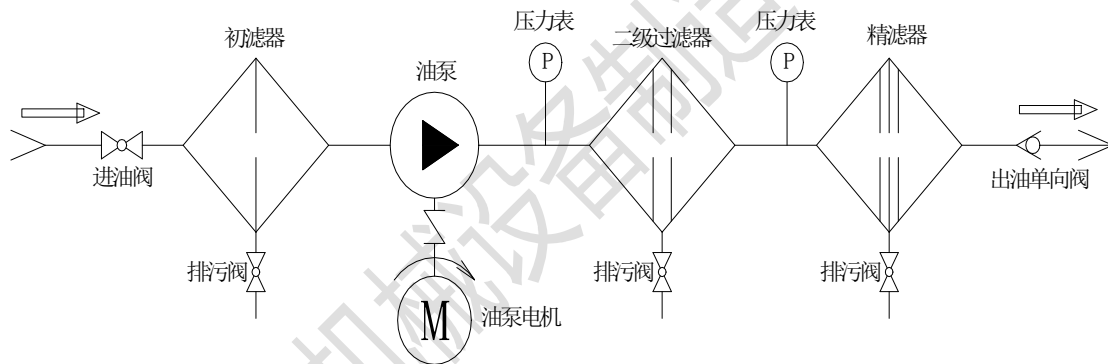

轻便式过滤加油机使用说明书

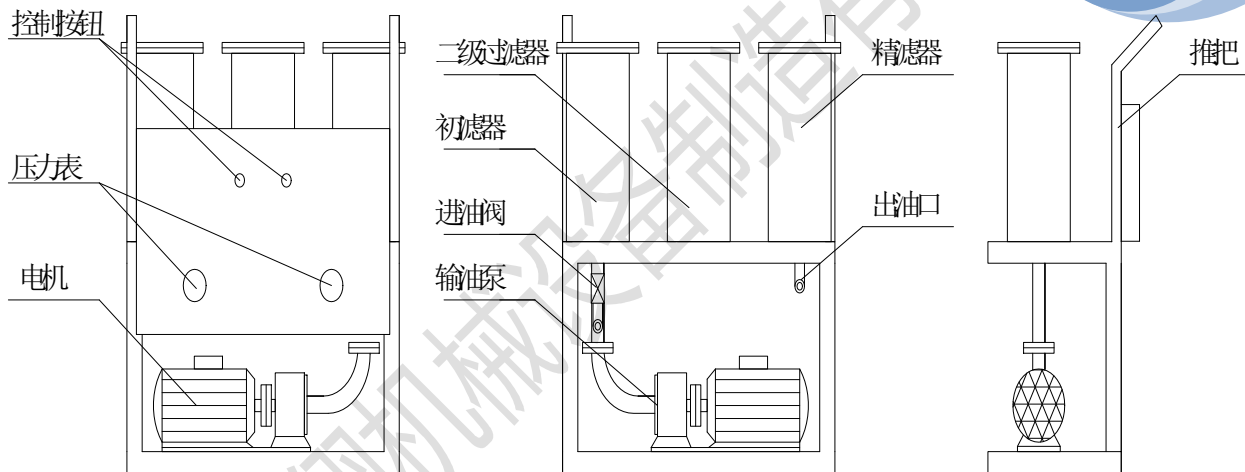
重庆润翔机械设备制造有限公司

研制

内容简介:

本机设有三级过滤，轻便灵活，操作方便，不用滤纸，不污染场地，不仅可有效地滤除油中有害杂质，而且特别适合于电力部门远距离，高扬程加油、抽油使用。重庆润翔机械设备制造有限公司是一家专业开发制造滤油净化设备的高新技术企业。本企业多年来广泛吸取国内外先进的滤油净化技术，致力于滤油净化设备的开发研制，为全国三十个省市地区的各大电厂、电站和油田提供了大量的滤油净化设备，并远销至海外。本企业奉行“生产一流产品，保证一流质量，提供一流服务，创造一流企业”的经营方针，随着产品在国内外用户中的稳定可靠的运行，重庆润翔机械设备制造有限公司制造的各种滤油净化设备将在电力、石化、机械制造等行业中发挥出越来越重要的作用。





四、技术指标:

型号	流量	扬程	工作压力	清洁度	电机功率	电源	重量
	(L / min)	(m)	Mpa	(NSA)	(KW)		(Kg)
YL-B-30	30	6	≤0.4	8	0.75		55
YL-B-50	50	8		8	0.75		65
YL-B-80	80	8		8	1.5		75
YL-B-100	100	8		8	1.5	50Hz	130
YL-B-150	150	12		8	2.2	380V	135
YL-B-200	200	15		8	3		140
YL-B-300	300	15		8	4		145

五、操作方法：

（一）该机放置于较平坦的地面或车箱里，仔细检查整机有无松动现象，特别留意电机与油泵的连接部位，必须紧固和同心。

（二）正确无误的接好电源，检查电机转动方向是否正确。

（三）连接进出油管并紧固，提请用户注意，出油管和出油口务必紧固，否则随着压力增大，会冲掉出油管而导致不必要的麻烦。

（四）固定好进出油管后，即起动电机按钮，油泵开始正常工作，经过三级过滤出来的油即为净化油。

（五）当一桶（箱）抽完需抽另一桶（箱）时，需动作迅速，避免油泵长时间空转，若来不及就停机，待进油管接好后，重新开机。

六、维修保养：

（一）该机主要采用机械过滤方式，并逐级减小滤网密度，达到提高过滤精度之目的，由此可见，在设备工作过程中，第一级过滤易于被杂质堵塞，此时会出现进油小于出油。

处理办法：撤除一级过滤上盖，将滤网取出，用相同型号的清洁油(或者汽油)清洗后，即可还原工作。

（二）如果在加油过程中，扬程过高，会使电机温度迅速升高，油泵噪声增大。
处理办法：1、按规定的扬程工作；2、间断工作。

（三）油泵声音异常增大：
处理办法：1、检查油泵连接轴是否同心；2、紧固镙钉是否松动或掉落；出现以上现象均需复原，即可排除。

（四）严禁缺相，以免烧坏电机。

重庆润翔机械设备制造有限公司

MadeTime: 2017年11月